

LE-66-G to ekonomiczne kwadratowe panele świetlne z serii Leo. Doskonale nadają się jako oprawy do sufitów modułowych i jako zamiennik tradycyjnych opraw świetlówkowych 60x60cm.

MONTAŻ: G – dostropowy do sufitów modułowych 60x60cm.


PRZEZNACZENIE: do pomieszczeń biurowych typu *open space* i hotelowych o wysokim standardzie. Miękkie światło o stabilnej, naturalnej barwie gwarantuje komfortowe warunki pracy i dobre samopoczucie.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej $L_{70}B_{10}$ 50 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM) <3. Panel świeci równomiernie całą powierzchnią, redukując efekt olśnienia. Dyfuzor opalowy, wykonany z polistyrenu (PS).


OBUDOWA: superpłaski profil aluminiowy lakierowany proszkowo na biało, stalowe elementy uzupełniające.

ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. Dostępna wersja DALI.

KIERUNKI ROZSYŁU:

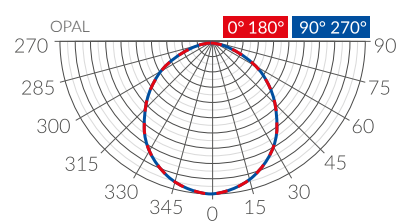

WYMIARY:

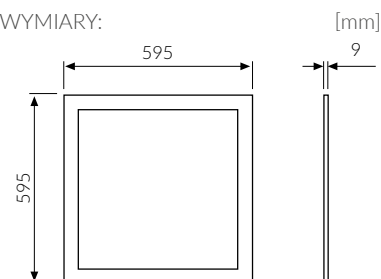

KOLORY OBUDOWY:



Dostępne pliki fotometryczne.

CECHY:



atest nr: B-BK-60212-0260/19
ważny do 28.01.2025r.

OPCJE:



sterowanie

| Typ | Znam. strumień świetlny oprawy | Temperatura barwowa światła z oprawy | Znamionowa moc oprawy | Oddawanie barw Ra | Ciężar | Wymiary DxSxW |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------|---------------|
| LE-66-G-40W-3000 | 3 100lm | biała ciepła 3000K | 40W | >82 | 1,8kg | 595x595x9mm |
| LE-66-G-40W-4000 | 3 400lm | biała neutr. 4000K | 40W | >82 | 1,8kg | 595x595x9mm |