



Kompas to oprawy oświetleniowe downlight LED do wbudowania w sufity powieszane z ruchomą głowicą pozwalającą na kierowanie strumieniem światła w wybranym kierunku.

MONTAŻ: R – dostropowy, do montażu w płytach gipsowo-kartonowych.

PRZEZNACZENIE: do oświetlania sklepów, wystaw, galerii, salonów samochodowych i sal koncertowych. Intensywne światło o stabilnej barwie i możliwość kierowania strumienia.

OBUDOWA: odlew aluminiowy lakierowany proszkowo, reflektor aluminiowy lub matowy. Ruchoma głowica z modułem LED: rotacja w zakresie 355° oraz pochylenie 0-60°.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej $L_{90B_{10}}$ 60 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM) <3. Niski współczynnik oślnienia UGR <19.

ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.

DOSTĘPNE OPCJE:

- Zasilanie DALI, Dim on board, Casambi
- Temperatury barwowe 2700K-6000K
- Podwyższona szczelność IP65
- Soczewki o kącie rozsyłu 15° / 24° / 38° / 60°

KOLORY OBUDOWY:



 Dostępne pliki fotometryczne.

CECHY:




OPCJE:





sterowanie

KIERUNKI ROZSYŁU:

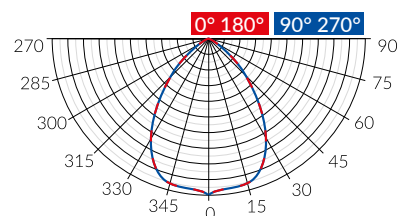

WYMIARY:

[mm]

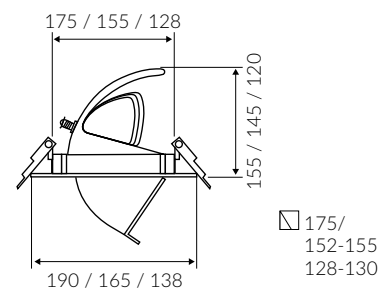

Typ	Znam. strumień świetlny oprawy	Temp. barwowa światła z oprawy	Znamionowa moc oprawy	Oddawanie barw Ra	Ciężar	Wymiary ØxW
KO-19-R-45W-3060-Ra90	3 500lm	biała ciepła 3000K	45W	>90	2,29kg	Ø190x155mm
KO-19-R-45W-4060-Ra90	4 100lm	biała neutr. 4000K	45W	>90	2,29kg	Ø190x155mm
KO-17-R-35W-3060-Ra90	2 700lm	biała ciepła 3000K	35W	>90	2,07kg	Ø165x145mm
KO-17-R-35W-4060-Ra90	3 200lm	biała neutr. 4000K	35W	>90	2,07kg	Ø165x145mm
KO-14-R-25W-3060-Ra90	1 950lm	biała ciepła 3000K	35W	>90	0,92kg	Ø138x120mm
KO-14-R-25W-4060-Ra90	2 300lm	biała neutr. 4000K	35W	>90	0,92kg	Ø138x120mm