



Roller to elegancka oprawa kinkietowa LED emitująca intensywne światło w dwóch kierunkach. Estetyczna, walcowata obudowa i doskonałe parametry światła znajdują zastosowanie nawet w najbardziej wymagających projektach.

WYKONANIA: kinkiet mocowany za pomocą dwóch wytrzymałych stalowych uchwytych z możliwością kilkustopniowej regulacji kąta świecenia za pomocą pokręteł znajdujących się na bocznych ścianach obudowy.

PRZEZNACZENIE: do eleganckich wnętrz, galerii, świątyń, hoteli. Dwukierunkowe oświetlenie doskonale podkreśla architekturę obiektu i buduje nastrój.

OBUDOWA: precyzyjnie obrobiony aluminiowy korpus lakierowany proszkowo na czarno lub (za dopłatą) na dowolny kolor z palety RAL.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej $L_{80}B_{10}$ 80 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM) <3.

ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.

OPCJE:

Dostępna wersja DALI

Możliwe wykonanie z dwoma różnymi strumieniami świetlnymi (góra/dół).

KOLORY OBUDOWY:



CECHY:




OPCJE:




sterowanie

KIERUNKI ROZSYŁU:

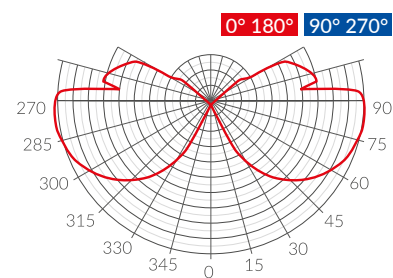

WYMIARY: [mm]

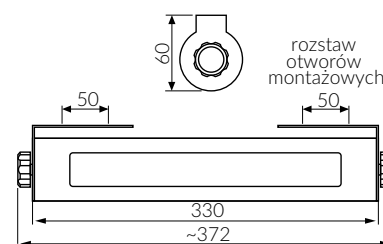

Typ	Znam. strumień świetlny oprawy	Temp. barwowa światła z oprawy	Znamionowa moc oprawy	Oddawanie barw Ra	Ciężar	Wymiary DxD
RL-60-W-15W-3000	1 600lm	biała ciepła 3000K	15W	>81	1,1kg	60x372mm
RL-60-W-15W-4000	1 700lm	biała neutr. 4000K	15W	>81	1,1kg	60x372mm