

TUBUS to elegancka zwieszana oprawa LED w formie wąskiej wydłużonej tuby z precyzyjnie opracowanego odlewu aluminiowego. Intensywne światło o doskonałym współczynniku oddawania barw doda blasku każdemu projektowi.

MONTAŻ: P – zwieszany, S – nastropowy.

PRZEZNACZENIE: oświetlenie eleganckich wnętrz, hoteli, restauracji, galerii. Doskonale nadaje się jako oświetlenie recepcji, kontuarów, stołów.

OBUDOWA: precyzyjnie obrabiony aluminiowy korpus lakierowany proszkowo na czarno lub na zamówienie na dowolny kolor z palety RAL.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej $L_{80}B_{10}$ 80 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM) <3.

ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.

OPCJE:

Dostępna wersja DALI.

KOLORY OBUDOWY:



Dostępne pliki fotometryczne.

CECHY:




OPCJE:




sterowanie

KIERUNKI ROZSYŁU:

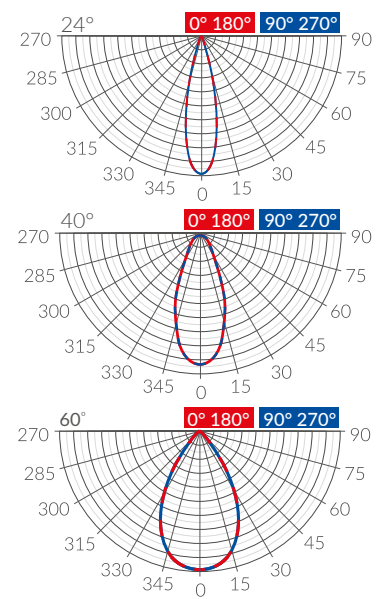

WYMIARY:

[mm]



Typ	Znam. strumień świetlny oprawy	Temp. barwowa światła z oprawy	Kąt rozsyłu	Znamionowa moc oprawy	Oddawanie barw Ra	Ciężar	Wymiary ØxW
TB-118-□-15W-3100	1 210lm	biała ciepła 3000K	24°, 40°, 60°	15W	>81	1,2kg	ø114x240mm
TB-118-□-15W-4100	1 350lm	biała neutr. 4000K	24°, 40°, 60°	15W	>81	1,2kg	ø114x240mm
TB-118-□-20W-3040	2 100lm	biała ciepła 3000K	24°, 40°, 60°	20W	>81	1,2kg	ø114x240mm
TB-118-□-20W-4040	2 250lm	biała neutr. 4000K	24°, 40°, 60°	20W	>81	1,2kg	ø114x240mm
TB-118-□-35W-3040	2 850lm	biała ciepła 3000K	24°, 40°, 60°	35W	>81	1,2kg	ø114x240mm
TB-118-□-35W-4040	3 150lm	biała neutr. 4000K	24°, 40°, 60°	35W	>81	1,2kg	ø114x240mm

S (nastropowy) lub P (zwieszany)