



Norma to wszechstronne, wydajne i ekologiczne naświetlacze LED o podwyższonym stopniu ochrony IP65. Dostępna optyka asymetryczna zapewniająca równomierne oświetlenie hal sportowych przy montażu naściennym opraw.

WYKONANIA: naświetlacz wyposażony w regulowany uchwyt z możliwością ukierunkowania światła, do montażu na stropach, ścianach oraz konstrukcjach stalowych.

PRZEZNACZENIE: do montażu wewnątrz i na zewnątrz budynków, mogą być stosowane w halach przemysłowych i magazynowych, obiektach sportowych, salach gimnastycznych, pływalniach, jako oświetlenie placów i parkingów. Polecane również do oświetlania wyciągów i stoków narciarskich oraz boisk typu Orlik oraz do oświetlania billboardów.

OBUDOWA: superpłaska, aluminiowa w kolorze czarnym, odporna na warunki środowiskowe, bryzgoszczelna o stopniu ochrony IP65, wyposażona w zawór przeciwkondensacyjny. Przegubowy uchwyt montażowy.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej $L_{90B_{10}}$ 50 000 godzin. Dostępne 2 rodzaje optyki.

ZASILANIE: przetwornica impulsowa MeanWell o wysokiej sprawności współczynniku mocy ponad 0,96, gwarantująca stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.

KOLORY OBUDOWY:




Dostępne pliki fotometryczne.


CECHY:



KIERUNKI ROZSYŁU:

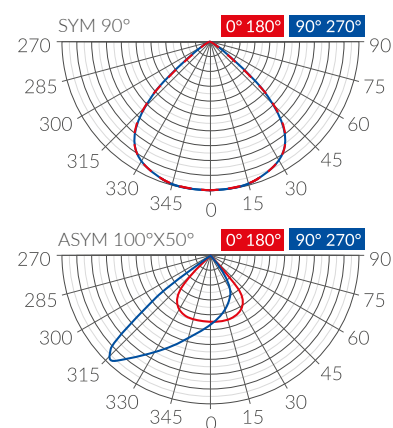

WYMIARY:

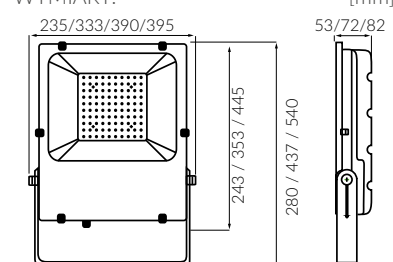

Typ	Znam. strumień świetlny oprawy	Temp. barwowa światła z oprawy	Znamionowa moc oprawy	Kąty rozsyłu	Oddawanie barw Ra	Ciężar	Wymiary DxSxW (z uchwytem)
NS-30W-4000	4 200lm	biała neutr. 4000K	30W	90°	>70	2,1kg	280x235x53mm
NS-30W-4000-ASY	3 900lm	biała neutr. 4000K	30W	100°x40°	>70	2,1kg	280x235x53mm
NS-50W-4000	6 900lm	biała neutr. 4000K	50W	90°	>70	2,1kg	280x235x53mm
NS-50W-4000-ASY	6 400lm	biała neutr. 4000K	50W	100°x40°	>70	2,1kg	280x235x53mm
NS-80W-4000	10 600lm	biała neutr. 4000K	80W	90°	>70	4,5kg	437x333x72mm
NS-80W-4000-ASY	11 500lm	biała neutr. 4000K	80W	100°x40°	>70	4,5kg	437x333x72mm
NS-100W-4000	14 500lm	biała neutr. 4000K	100W	90°	>70	4,5kg	437x333x72mm
NS-100W-4000-ASY	14 000lm	biała neutr. 4000K	100W	100°x40°	>70	4,5kg	437x333x72mm
NS-150W-4000	21 500lm	biała neutr. 4000K	150W	90°	>70	6,7kg	540x390x82mm
NS-150W-4000-ASY	21 100lm	biała neutr. 4000K	150W	100°x40°	>70	6,7kg	540x390x82mm
NS-200W-4000	29 000lm	biała neutr. 4000K	200W	90°	>70	6,8kg	540x395x82mm
NS-200W-4000-ASY	28 000lm	biała neutr. 4000K	200W	100°x40°	>70	6,8kg	540x395x82mm

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.