


Dostępne różne rodzaje uchwytów montażowych, także odporne na drgania dla hal widowiskowych i koncertowych



HERCULES HBL to wysokowydajne, ekologiczne modułowe oprawy przemysłowe typu High-Bay, które łączy można w linie świetlne. Doskonale do magazynów, hal przemysłowych i składów.

HERCULES HBL

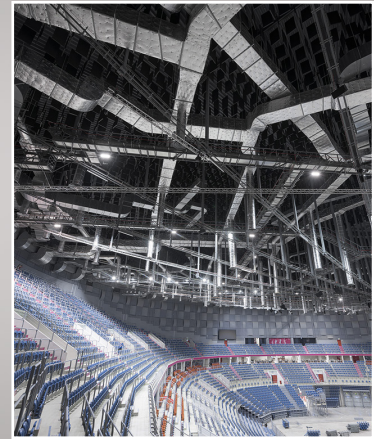

KOLORY: ■

PRZEZNACZENIE: do oświetlania hal produkcyjnych, magazynów, obiektów sportowych i podobnych obiektów wymagających efektywnego oświetlenia. Doskonale nadaje się do oświetlenia technicznego i eventowego hal sportowych i widowiskowych.


OBUDOWA: masywny, uźebrowany profil z anodowanego aluminium gwarantuje dobre odprowadzanie ciepła.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: matryca diod LED Philips małej mocy. Duża powierzchnia matrycy LED chroni diody przed przegrzewaniem, co zapewnia wieloletnią bezawaryjną eksploatację i stabilny strumień światła.

WYKONANIA: zwieszane, dostępna optyka o kącie rozsyłu 24° 90° lub 135° x 70°. Na zamówienie dostępne wersje z zasilaczem z wejściem na sterowanie DALI lub 1-10V.

ZASILANIE: przetwornica MeanWell o wysokiej sprawności i współczynniku mocy 0,98 gwarantuje stałe natężenie światła przy napięciu zasilającym od 184 do 253 V~.

[mm]

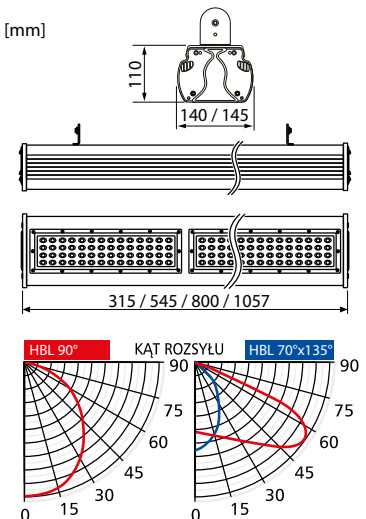

Typ	Znam. strumień świetlny oprawy	Temp. barwowa światła z oprawy	Kąt rozsyłu	Znamionowa moc oprawy	Oddawanie barw Ra	Ciężar	Wymiary DxDxW
HBL-50W-4024	6 500lm	biała neutr. 4000K	24°	50W	>80	2,4kg	315x140x110mm
HBL-50W-4090	6 600lm	biała neutr. 4000K	90°	50W	>80	2,4kg	315x140x110mm
HBL-50W-4135	6 100lm	biała neutr. 4000K	70x135°	50W	>80	2,4kg	315x140x110mm
HBL-100W-4024	12 500lm	biała neutr. 4000K	24°	100W	>80	4,6kg	545x145x110mm
HBL-100W-4090	13 200lm	biała neutr. 4000K	90°	100W	>80	4,6kg	545x145x110mm
HBL-100W-4135	12 100lm	biała neutr. 4000K	70x135°	100W	>80	4,6kg	545x145x110mm
HBL-150W-4024	18 800lm	biała neutr. 4000K	24°	150W	>80	6,2kg	800x145x110mm
HBL-150W-4090	19 800lm	biała neutr. 4000K	90°	150W	>80	6,2kg	800x145x110mm
HBL-150W-4135	18 000lm	biała neutr. 4000K	70x135°	150W	>80	6,2kg	800x145x110mm
HBL-200W-4024	25 200lm	biała neutr. 4000K	24°	200W	>80	7,5kg	1057x145x110mm
HBL-200W-4090	26 000lm	biała neutr. 4000K	90°	200W	>80	7,5kg	1057x145x110mm
HBL-200W-4135	24 000lm	biała neutr. 4000K	70x135°	200W	>80	7,5kg	1057x145x110mm

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

Dostępne pliki fotometryczne.



HSK LEDY, ul. Tyniecka 118A, 30-376 Kraków
tel. (+48) 12 269 35 45 e-mail: info@hskledy.com.pl www.hskledy.com.pl