

AQUARIUS BASIC 8



Aquarius BASIC to ekonomiczna seria wytrzymałych i wysokowydajnych opraw LED zapewniających intensywne oświetlenie nawet w trudnych warunkach.

MONTAŻ: S – nastropowy/naścienny lub P – zwieszany.


PRZEZNACZENIE: do oświetlania garaży, warsztatów, przejść podziemnych i innych stanowisk, gdzie wymagany jest stopień ochrony obudowy IP65 i wytrzymałość mechaniczna IK10. Produkt z atestem NIZP-PZH, wymaganym w przestrzeniach użyteczności publicznej i zakładach produkcji żywności.

OBUDOWA: z wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorze szarym, klosz opalowy lub przezroczysty.


ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej $L_{70}B_{10}$ 50 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM) <3.

ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.

KIERUNKI ROZSYŁU:

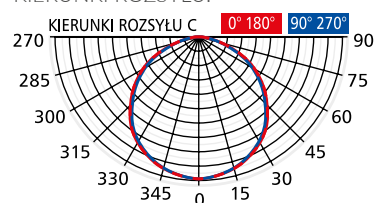

WYMIARY:

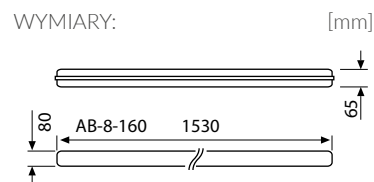

KOLORY OBUDOWY:



CECHY:



atest nr: BK/K/0047/01/2019
ważny do 25.09.2024r.

AQUARIUS BASIC AB-8

Typ	Znam. strumień świetlny oprawy	Temperatura barwowa światła z oprawy	Znam. moc oprawy	Oddawanie barw Ra	Ciężar	Wymiary DxSxW
AB-8-160-48W-4000-65-OPAL	4 900lm	biała neutr. 4000K	48W	>82	1,7kg	1530x80x65mm

S (nastropowa) lub P (zwieszana). Dla wariantu P należy doliczyć ciężar zwieszaków.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

Dostępne pliki fotometryczne.

