

# antilia A-47 eco



ANTILIA A-47 to ekonomiczna liniowa oprawa oświetleniowa LED w trzech standardowych długościach. Estetyczna i wydajna, zapewnia stabilne oświetlenie przy bardzo niskim zużyciu energii i niskim współczynniku olśnienia.

**MONTAŻ:** S – nastropowy, P – zwieszany lub T – montaż na szynie Global.


**PRZEZNACZENIE:** do biur, salonów, hoteli, ciągów komunikacyjnych i innych pomieszczeń, gdzie najwyższa wydajność musi łączyć się z estetyką.

**OBUDOWA:** precyzyjnie wykonany profil aluminiowy w kolorze białym.

**ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:** diody LED EPISTAR o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej  $L_{70}$  50 000 godzin. Dyfuzor soczewkowy. Dostępne kąty rozsyłu: 2x20°, 35°, 60°. Niskie UGR <19.

**ZASILANIE:** przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.

KIERUNKI ROZSYŁU:

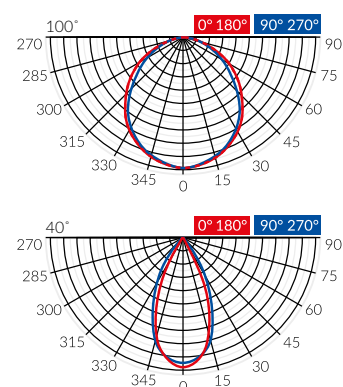

KOLORY OBUDOWY:




Dostępne pliki fotometryczne.

CECHY:



WYMIARY:

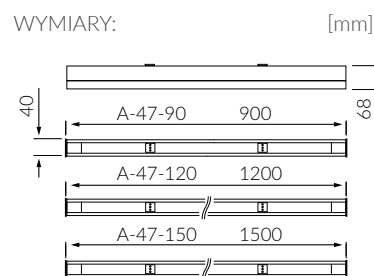

| Typ                 | Znam. strumień świetlny oprawy | Temperatura barwowa światła z oprawy | Znam. moc oprawy | Oddawanie barw Ra | Ciężar | Wymiary DxSxW |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|--------|---------------|
| A-47-90-□-40W-3000  | 3 500lm                        | biała ciepła 3000K                   | 40W              | >80               | 1,4kg  | 900x40x68mm   |
| A-47-90-□-40W-4000  | 3 600lm                        | biała neutr. 4000K                   | 40W              | >80               | 1,4kg  | 900x40x68mm   |
| A-47-120-□-50W-3000 | 4 400lm                        | biała ciepła 3000K                   | 50W              | >80               | 1,9kg  | 1200x40x68mm  |
| A-47-120-□-50W-4000 | 4 500lm                        | biała neutr. 4000K                   | 50W              | >80               | 1,9kg  | 1200x40x68mm  |
| A-47-150-□-60W-3000 | 5 250lm                        | biała ciepła 3000K                   | 60W              | >80               | 2,3kg  | 1500x40x68mm  |
| A-47-150-□-60W-4000 | 5 400lm                        | biała neutr. 4000K                   | 60W              | >80               | 2,3kg  | 1500x40x68mm  |

□ S (nastropowa), P (zwieszana) lub T (na szynę Global)