

# lira H spot



Lira H SPOT to reflektory LED do montażu w szynoprzewodach. W metalowej, minimalistycznej obudowie z wbudowanym zasilaczem, przeznaczone są do oświetlenia galerii, muzeów i innych przestrzeni ekspozycyjnych.

**MONTAŻ:** beznarzędziowy montaż na szynoprzewodzie trójfazowym w standardzie EURO (T) lub za pomocą uchwyty montażowego nastropowo (S) oraz wstropowo (R).

**PRZEZNACZENIE:** oświetlenie ekspozycyjne i wystawowe. Zapewnia elastyczność aranżacji oświetlenia i kierunkowe światło o wysokim natężeniu i współczynniku oddawania barw.

**OBUDOWA:** aluminiowa, lakierowana proszkowo, dostępna w kolorze czarnym, białym i szarym. Regulacja położenia głowicy: w poziomie w zakresie 350°, pochylenie głowicy w pionie 0°-90°. Chłodzenie pasywne, zakres temperatur otoczenia -5°C do +35°C.

**ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:** moduł LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej  $L_{90}B_{10}$  50 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM) <3. Nie emituje promieniowania ultrafioletowego. Współczynnik oddawania barw  $Ra > 96$  oraz  $Ra > 92$  dla wersji Tunable White. Dostępne wymienne soczewki, dzięki którym uzyskać można 4 kąty rozsyłu światła (15°, 24°, 36° lub 60°).

**ZASILANIE:** Zasilacz zintegrowany, napięcie zasilania 220V-240AC/50-60Hz, wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe.

**OPCJE:**

- Zasilanie z wejściem DALI, Triac DIM, 0-10V
- Komunikacja Bluetooth Casambi
- DIMP – bezstopniowa regulacja mocy wyjściowej w zakresie 1-100% przy pomocy pokrętła na obudowie (bez użycia narzędzi)
- Dostępne akcesoria: przesłona honeycomb, soczewki zmiękczające, soczewka oval, wide-flood, kłapki typu barn-door, snoot.

**KOLORY OBUDOWY:**



**CECHY:**



**OPCJE:**




sterowanie




Dostępne pliki fotometryczne.

**KIERUNKI ROZSYŁU:**

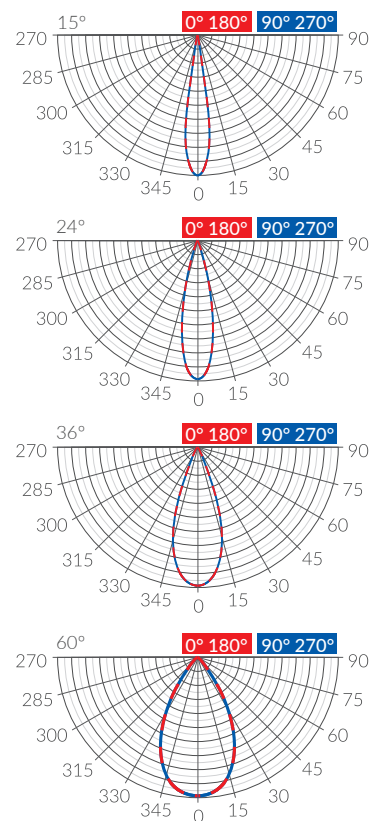

**WYMIARY:**

[mm]

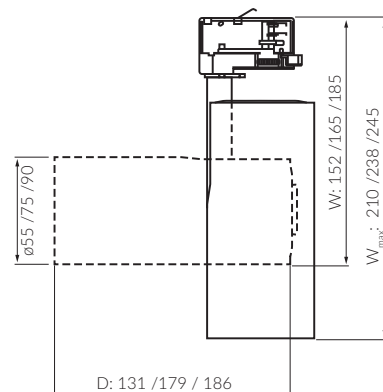

## lira H spot

Typ	Strumień świetlny z oprawy	Temperatura barwowa światła	Znamionowa moc oprawy	Oddawanie barw Ra	Kąty rozsyłu światła	Ciężar	Wymiary (ØxDxW)
LR-H-Spot-55-T-10W-□-3015-Ra92	900lm	3000K	10W	≥92	15°	0,45kg	Ø55x131x152
LR-H-Spot-55-T-10W-□-4015-Ra92	950lm	4000K	10W	≥92	15°	0,45kg	Ø55x131x152
LR-H-Spot-55-T-10W-□-3015-Ra96	710lm	3000K	10W	≥96	15°	0,45kg	Ø55x131x152
LR-H-Spot-55-T-10W-□-4015-Ra96	760lm	4000K	10W	≥96	15°	0,45kg	Ø55x131x152
LR-H-Spot-55-T-10W-□-TW15-Ra90	840lm	4000K	10W	≥90	15°	0,45kg	Ø55x131x152
LR-H-Spot-55-T-10W-□-3024-Ra92	910lm	3000K	10W	≥92	24°	0,45kg	Ø55x131x152
LR-H-Spot-55-T-10W-□-4024-Ra92	960lm	4000K	10W	≥92	24°	0,45kg	Ø55x131x152
LR-H-Spot-55-T-10W-□-3024-Ra96	720lm	3000K	10W	≥96	24°	0,45kg	Ø55x131x152
LR-H-Spot-55-T-10W-□-4024-Ra96	770lm	4000K	10W	≥96	24°	0,45kg	Ø55x131x152
LR-H-Spot-55-T-10W-□-TW24-Ra90	850lm	4000K	10W	≥90	24°	0,45kg	Ø55x131x152
LR-H-Spot-55-T-10W-□-3036-Ra92	920lm	3000K	10W	≥92	36°	0,45kg	Ø55x131x152
LR-H-Spot-55-T-10W-□-4036-Ra92	970lm	4000K	10W	≥92	36°	0,45kg	Ø55x131x152
LR-H-Spot-55-T-10W-□-3036-Ra96	730lm	3000K	10W	≥96	36°	0,45kg	Ø55x131x152
LR-H-Spot-55-T-10W-□-4036-Ra96	780lm	4000K	10W	≥96	36°	0,45kg	Ø55x131x152
LR-H-Spot-55-T-10W-□-TW36-Ra90	860lm	4000K	10W	≥90	36°	0,45kg	Ø55x131x152
LR-H-Spot-55-T-10W-□-3060-Ra92	910lm	3000K	10W	≥92	60°	0,45kg	Ø55x131x152
LR-H-Spot-55-T-10W-□-4060-Ra92	960lm	4000K	10W	≥92	60°	0,45kg	Ø55x131x152
LR-H-Spot-55-T-10W-□-3060-Ra96	720lm	3000K	10W	≥96	60°	0,45kg	Ø55x131x152
LR-H-Spot-55-T-10W-□-4060-Ra96	770lm	4000K	10W	≥96	60°	0,45kg	Ø55x131x152
LR-H-Spot-55-T-10W-□-TW60-Ra90	850lm	4000K	10W	≥90	60°	0,45kg	Ø55x131x152
LR-H-Spot-75-T-20W-□-3015-Ra92	1 800lm	3000K	20W	≥92	15°	0,90kg	Ø75x179x165
LR-H-Spot-75-T-20W-□-4015-Ra92	1 900lm	4000K	20W	≥92	15°	0,90kg	Ø75x179x165
LR-H-Spot-75-T-20W-□-3015-Ra96	1 420lm	3000K	20W	≥96	15°	0,90kg	Ø75x179x165
LR-H-Spot-75-T-20W-□-4015-Ra96	1 510lm	4000K	20W	≥96	15°	0,90kg	Ø75x179x165
LR-H-Spot-75-T-20W-□-TW15-Ra90	1 670lm	4000K	20W	≥90	15°	0,90kg	Ø75x179x165
LR-H-Spot-75-T-20W-□-3024-Ra92	1 820lm	3000K	20W	≥92	24°	0,90kg	Ø75x179x165
LR-H-Spot-75-T-20W-□-4024-Ra92	1 925lm	4000K	20W	≥92	24°	0,90kg	Ø75x179x165
LR-H-Spot-75-T-20W-□-3024-Ra96	1 430lm	3000K	20W	≥96	24°	0,90kg	Ø75x179x165
LR-H-Spot-75-T-20W-□-4024-Ra96	1 530lm	4000K	20W	≥96	24°	0,90kg	Ø75x179x165
LR-H-Spot-75-T-20W-□-TW24-Ra90	1 700lm	4000K	20W	≥90	24°	0,90kg	Ø75x179x165
LR-H-Spot-75-T-20W-□-3036-Ra92	1 840m	3000K	20W	≥92	36°	0,90kg	Ø75x179x165
LR-H-Spot-75-T-20W-□-4036-Ra92	1 940lm	4000K	20W	≥92	36°	0,90kg	Ø75x179x165
LR-H-Spot-75-T-20W-□-3036-Ra96	1 460m	3000K	20W	≥96	36°	0,90kg	Ø75x179x165
LR-H-Spot-75-T-20W-□-4036-Ra96	1 550lm	4000K	20W	≥96	36°	0,90kg	Ø75x179x165
LR-H-Spot-75-T-20W-□-TW36-Ra90	1 720lm	4000K	20W	≥90	36°	0,90kg	Ø75x179x165
LR-H-Spot-75-T-20W-□-3060-Ra92	1 910lm	3000K	20W	≥92	60°	0,90kg	Ø75x179x165
LR-H-Spot-75-T-20W-□-4060-Ra92	2 010lm	4000K	20W	≥92	60°	0,90kg	Ø75x179x165
LR-H-Spot-75-T-20W-□-3060-Ra96	1 386lm	3000K	20W	≥96	60°	0,90kg	Ø75x179x165
LR-H-Spot-75-T-20W-□-4060-Ra96	1 500lm	4000K	20W	≥96	60°	0,90kg	Ø75x179x165
LR-H-Spot-75-T-20W-□-TW60-Ra90	1 720lm	4000K	20W	≥90	60°	0,90kg	Ø75x179x165
LR-H-Spot-90-T-30W-□-3015-Ra92	2 690lm	3000K	30W	≥92	15°	1,30kg	Ø90x186x185
LR-H-Spot-90-T-30W-□-4015-Ra92	2 850lm	4000K	30W	≥92	15°	1,30kg	Ø90x186x185
LR-H-Spot-90-T-30W-□-3015-Ra96	2 200lm	3000K	30W	≥96	15°	1,30kg	Ø90x186x185
LR-H-Spot-90-T-30W-□-4015-Ra96	2 270lm	4000K	30W	≥96	15°	1,30kg	Ø90x186x185
LR-H-Spot-90-T-30W-□-TW15-Ra90	2 510lm	4000K	30W	≥90	15°	1,30kg	Ø90x186x185
LR-H-Spot-90-T-30W-□-3024-Ra92	2 720lm	3000K	30W	≥92	24°	1,30kg	Ø90x186x185
LR-H-Spot-90-T-30W-□-4024-Ra92	2 880lm	4000K	30W	≥92	24°	1,30kg	Ø90x186x185
LR-H-Spot-90-T-30W-□-3024-Ra96	2 230lm	3000K	30W	≥96	24°	1,30kg	Ø90x186x185
LR-H-Spot-90-T-30W-□-4024-Ra96	2 300lm	4000K	30W	≥96	24°	1,30kg	Ø90x186x185
LR-H-Spot-90-T-30W-□-TW24-Ra90	2 540lm	4000K	30W	≥90	24°	1,30kg	Ø90x186x185
LR-H-Spot-90-T-30W-□-3036-Ra92	2 750lm	3000K	30W	≥92	36°	1,30kg	Ø90x186x185
LR-H-Spot-90-T-30W-□-4036-Ra92	2 910lm	4000K	30W	≥92	36°	1,30kg	Ø90x186x185
LR-H-Spot-90-T-30W-□-3036-Ra96	2 190m	3000K	30W	≥96	36°	1,30kg	Ø90x186x185
LR-H-Spot-90-T-30W-□-4036-Ra96	2 330lm	4000K	30W	≥96	36°	1,30kg	Ø90x186x185
LR-H-Spot-90-T-30W-□-TW36-Ra90	2 580lm	4000K	30W	≥90	36°	1,30kg	Ø90x186x185
LR-H-Spot-90-T-30W-□-3060-Ra92	2 850lm	3000K	30W	≥92	60°	1,30kg	Ø90x186x185
LR-H-Spot-90-T-30W-□-4060-Ra92	3 020lm	4000K	30W	≥92	60°	1,30kg	Ø90x186x185
LR-H-Spot-90-T-30W-□-3060-Ra96	2 110lm	3000K	30W	≥96	60°	1,30kg	Ø90x186x185
LR-H-Spot-90-T-30W-□-4060-Ra96	2 250lm	4000K	30W	≥96	60°	1,30kg	Ø90x186x185
LR-H-Spot-90-T-30W-□-TW60-Ra90	2 610lm	4000K	30W	≥90	60°	1,30kg	Ø90x186x185

Opcjonalnie: DIMP / DALI / Casambi / Triac DIM